


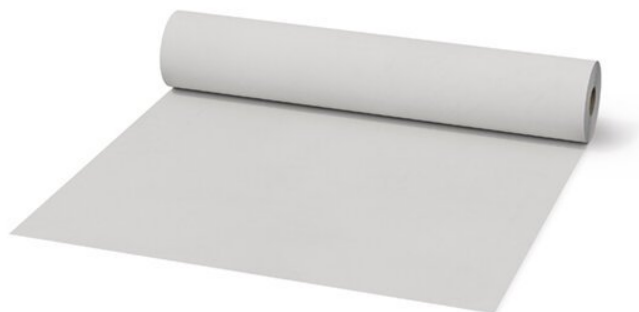

Diffusionsåbent underlag til EcoPearls® på trægulve

- Damp- og luftgennemtrængelig (diffusionsåben)
- Kun 0,3 mm tyk
- Meget stærk
- Modstandsdygtig over for kemikalier
- Nem at forarbejde og montere
- Forhindrer at EcoPearls® siver ned i sprækker og huller

EcoFleece® er et blødt, diffusionsåbent fiberdug til trægulve, der anvendes sammen med EcoPearls® udligningsgranulat. Dugen lægges som underlag, inden granulatet fordeles.

EcoFleece® forhindrer effektivt, at EcoPearls® siver ned gennem samlinger, huller og sprækker i trægulvet. Resultatet er et stabilt og jævnt underlag, hvor hele granulatlaget bliver liggende, hvor det skal.

EcoFleece® er hurtig og nem at montere. Banerne rulles ud på tværs af gulvbrædderne med ca. 20 cm overlap i samlingerne og fikseres til trægulvet med søm eller klammer.

Med kun 0,3 mm tykkelse, høj styrke og god modstandsdygtighed over for kemikalier er EcoFleece® et driftssikkert og økonomisk valg til professionel gulvopbygning på træunderlag.

Produktspecifikationer



Tekniske data

Artikelnummer	148.700
Tykkelse (mm)	0,3
Mål — bredde × længde	120 cm × 50 m
Tolerance (mm)	± 1
Råmateriale	Polypropylen
Farve	Naturhvid
Vægt pr. m ² (kg)	0,05
Vægt pr. rulle (kg)	3
Densitet (kg / m ³)	167



Emballage

Monteringsvejledning	Vedlagt
Rulleindhold	60 m ² (120 cm × 50 m)
Vægt pr. rulle	3 kg

Anvendelse

EcoFleece® er et blødt, diffusionsåbent fiberdug til trægulve, der anvendes sammen med EcoPearls®. Det forhindrer, at granulatet siver ned i sprækker og huller.

Monteringsvejledning

EcoFleece® rulles ud over trægulvet på tværs af gulvbrædderne med ca. 20 cm overlap og fikseres med søm eller klammer.

Rulleindhold

60^{m²}

- Bredde 120 cm
- Længde 50 m

Tykkelse 0,3 mm

Gefion PROFiler

Autoriseret distributør i Danmark

Producent: Unifloor Underlay Systems BV
Arnsbergstraat 4, 7418 EZ Deventer [NL]
www.unifloor.nl · info@unifloor.nl

unifloor
UNDERLAY SYSTEMS BV
LF_Ecofleece_DK / Gefion PROFiler