GEFION PROfiler A/S

TEKNISK DATABLAD


Jumpax® Nature 14,5 mm underlagsplader

Varenr. 401063 · Udgave 11/2026

Produktbeskrivelse

Jumpax® Nature er specielt udviklet til projekter med intensiv brug og høje krav til undergulvet, samt til udjævning af træundergulve. Takket være den høje stabilitet opnås fremragende modstandsdygtighed over for kontinuerlig belastning.

Dobbelt undergulvssystem bestående af bund- og topplade forbundet med interaktiv kontaktlim. Fremstillet af miljøvenlige naturmaterialer (MDF og træfiberplade). Høj termisk modstand giver optimal kuldeisolering og markant støjreduktion*.

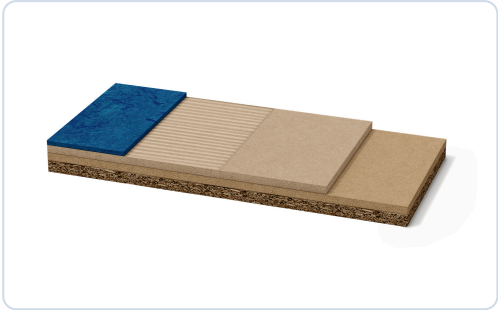

Jumpax® Nature 14,5 mm underlagsplade

Anvendes under

Vinyl, LVT, linoleum, kork, gummi, tæpper, tæppefliser og limet parket

Tekniske data

Dimensioner og materiale	
Tykkelse / tolerance	**14,5 mm ± 0,2**
Mål / tolerance	**600 x 1200 mm ± 1,5**
Råmateriale	**MDF / træfiberplade**
Vægt pr. m²	**8,3 kg/m²**
Densitet	**570 kg/m³**
Formaldehydklasse	**E1 (FSC® C154437)**

Egenskaber	
Bøjningsstyrke	**> 40 kg/cm²**
Trykstyrke (EN 826)	**586 kPa**
Brandklasse	**Dfl-s1 (Bfl-s1 m. PVC)**
Fugtindhold	**4–10 %**
Lyddæmpning på betongulv	**21 dB ΔLw**
Varmemodstand (R-værdi)	**0,212 m²·K/W**

*Trinlydsreduktion iht. ISO 10140-3:2010. På bærende trægulv opnås op til 16 dB ΔLn (m. 30 mm EcoPearls).

Fordele

- Perfekt tør nivellering af ujævne undergulve
- Særligt velegnet til træundergulve og renovering
- Høj trykbelastning (klasse E1-E3) til tung projektbrug
- Fremragende trinlydsdæmpning (op til 21 dB ΔLw)
- Miljøvenlige naturmaterialer – MDF og træfiberplade
- Høj termisk modstand – isolerer effektivt mod gulvkulde
- Hurtig tør proces uden tørretid inden gulvlægning
- Velegnet under elastiske belægninger og limet parket

Pakning

1 pakke	**3 bund / 3 top (2,16 m²)**
1 palle	**48 pakker / 103,68 m²**
Pallemål (l x b x h)	**1200 x 1200 x 1250 mm**
Pallevægt	**850 kg**
Vægt pr. pakke	**17,8 kg**

Bestillingsoplysninger

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Salgsenhed
401063	Jumpax® Nature 14,5 mm underlagsplader	600 x 1200 x 14,5 mm	1 palle

Data iht. producentens oplysninger. Ret til ændringer forbeholdes.

Gefion Profiler A/S · Sabroesvej 16 · 8600 Silkeborg
+45 86 81 11 01 · kontakt@gefionprofiler.dk · www.gefionprofiler.dk

Se produktet online